


- Cajas para distribución 3, 4, 6, 8, 11, 12, 36 y 48 elementos.
- Material termoplástico.
- Precintables.
- Posibilidad de ponerles cerradura con llave metálica.
- Tornillos de cierre ultrarrápido.
- Diversidad de accesorios.

### Referencias

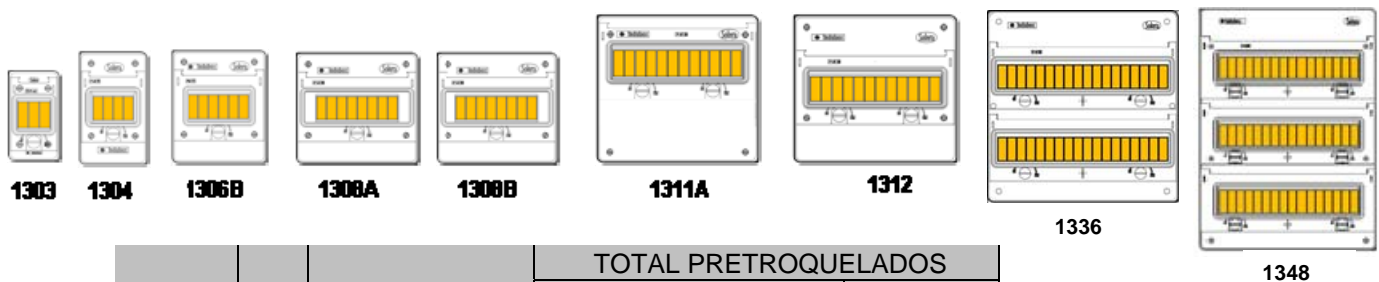

	Nº de Elementos TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES			TOTAL PRETROQUELADOS					
					super./infer.				laterales	
					ancho	alto	prof.	Ø16 / Ø20	Ø20/ Ø25	Ø25 / Ø32
<b>1303</b>	3	85	155	100			2			
<b>1304</b>	4	120	200	115			2			2
<b>1306B</b>	6	170	200	115	4		2			2
<b>1308A</b>	8	215	200	160	4	4	2		2	
<b>1308B</b>	8	215	200	115	4	4	2		2	
<b>1311A</b>	11	270	250	160	4	4		6		4
<b>1312</b>	12	270	250	160	4	4		6		4
<b>1336</b>	36	362	362	160	4	4		6		
<b>1348</b>	48	362	500	160	4	4		6		

### Especificaciones

- Directiva 2006/95/CE
- Norma aplicable EN 62 208

### Datos técnicos:

- Protección IP65
- Resistencia mecánica IK08
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos
- Resistencia a los rayos UV

